

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองบุ่งเจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองบุ่งเจ้าสมิงพราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมงาน		รวม					498,894.55	
2	งานขอคืนหินสำเร็จรูป		รวม					405,234.56	
3	งานขอคืนหิน ค.ส.ล.		รวม					291,248.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,972,169.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ อำเภอ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top แบบเลขที่ ข. 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปทุมธานี / เทศบาลเมืองปทุมธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานขบค้นหินรางต้น ค.ส.ล.		รวม					396,669.77	
5	งานพื้นทางเดินเท้า		รวม					3,606,434.94	
6	งานกระถางต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้		รวม					180,821.85	
7	งานทางลาด ค.ส.ล.		รวม					128,437.45	
8	งานเดินท่อร้อยสายไฟ		รวม					607,687.65	
9	งานฐานเสาไฟ ค.ส.ล. และโคมไฟ LED		รวม					1,062,640.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,972,169.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธศิลป์ บัณฑิต

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็กหล่อ		รวม					324,926.93	
11	งานศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร		รวม					469,172.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,972,169.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,972,169.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธศิลป์ บ้องหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมงาน								
	งานรื้อถอนต้นไม้								
	- - การตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง	175.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	35,000.00	35,000.00	
	ขนาดรอบโคนต้นไม้ไม่เกิน 100 ซม.								
	- - ค่าขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น	175.000	ต้น	0.00	0.00	300.00	52,500.00	52,500.00	
	50-100 ซม.								
	- งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าภูมิมากรรมรูปหงส์	80.000	ต้น	0.00	0.00	580.00	46,400.00	46,400.00	
	- งานทุบสกัดโครงสร้างฐานเสาไฟ ค.ส.ล.	97.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	58,320.00	58,320.00	
	- งานรื้อถอนพื้นทางเดินเท้า	2,313.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	69,390.00	69,390.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	2,313.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	161,910.00	161,910.00	
	- งานรื้อถอนขอบคันหินสำเร็จรูป	65.020	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	39,012.00	39,012.00	
	- งานรื้อถอนขอบคันหิน ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	176.250	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	12,337.50	12,337.50	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ขอบบ่อพัก ค.ส.ล.	5.831	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	3,498.60	3,498.60	
	(รื้อขนไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสาร แบบที่ 1								
	-- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	101.841	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,055.23	3,055.23	
	-- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	101.841	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,092.05	5,092.05	
	-- งานรื้อถอนหน้าบรรณพร้อมโครงเคร่า	6.241	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	187.23	187.23	
	-- งานรื้อถอนฝ้าพร้อมโครงเคร่า	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,800.00	1,800.00	
	-- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	8.801	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	528.06	528.06	
	-- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	2.960	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,776.00	1,776.00	
	-- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,360.00	3,360.00	
	พร้อมปูนทรายรองพื้น								
	งานรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสาร แบบที่ 2								
	-- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา	22.801	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	684.03	684.03	
	-- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	22.801	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,140.05	1,140.05	
	-- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	.271	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	162.60	162.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง พร้อมปูนทรายรองพื้น	39.160	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,741.20	2,741.20	
	รวมค่างานเตรียมงาน	-	-	0.00	0.00	4,665.00	498,894.55	498,894.55	
	งานขอค้นหินสำเร็จรูป								
	- งานขุดดิน	14.241	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,594.99	1,594.99	
	- คอนกรีตหยาบ	10.960	ลบ.ม.	1,470.04	16,111.63	426.00	4,668.96	20,780.59	
	- ขอค้นหินคอนกรีต ขนาด 15x30x100 ซม.	1,461.000	ท่อน	148.54	217,016.94	44.56	65,105.08	282,122.02	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	136.220	กก.	21.60	2,942.35	4.40	599.37	3,541.72	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	4.087	กก.	25.83	105.56	0.00	0.00	105.56	
	- แบบหล่อ (ไม้)	36.500	ตร.ม.	580.00	21,170.00	0.00	0.00	21,170.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,147.00	10,147.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	10.950	ลบ.ฟ.	625.00	6,843.75	0.00	0.00	6,843.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	18.250	กก.	24.43	445.84	0.00	0.00	445.84	
	- สี่จระจร	511.350	ตร.ม.	79.37	40,585.84	35.00	17,897.25	58,483.09	
	รวมค่างานขอบคันหินสำเร็จรูป	-	-	2,974.81	305,221.91	760.96	100,012.65	405,234.56	
	งานขอบคันหิน ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	46.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,197.92	5,197.92	
	- ทราายหยาบบดอัด	12.500	ลบ.ม.	508.33	6,354.12	112.00	1,400.00	7,754.12	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	40.160	ลบ.ม.	492.00	19,758.72	112.00	4,497.92	24,256.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	26.770	ลบ.ม.	2,470.60	66,137.96	327.00	8,753.79	74,891.75	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	554.750	กก.	21.60	11,982.60	4.40	2,440.90	14,423.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	1,270.750	กก.	20.85	26,495.13	4.40	5,591.30	32,086.43	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	54.766	กก.	25.83	1,414.60	0.00	0.00	1,414.60	
	- แบบหล่อ (ไม้)	119.000	ตร.ม.	580.00	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00	

ยุทธศิลป์ บัองหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	238.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	33,082.00	33,082.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	35.701	ลบ.ฟ.	625.00	22,313.12	0.00	0.00	22,313.12	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	59.500	กก.	24.43	1,453.58	0.00	0.00	1,453.58	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	178.500	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,355.00	5,355.00	
	รวมค่างานขอบคันหิน ค.ส.ล.	-	-	4,768.64	224,929.83	840.80	66,318.83	291,248.66	
	งานขอบคันหินรางต้น ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	23.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,606.24	2,606.24	
	- ทราดยาบดอัด	25.060	ลบ.ม.	508.33	12,738.74	112.00	2,806.72	15,545.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	53.700	ลบ.ม.	2,470.60	132,671.22	327.00	17,559.90	150,231.12	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	973.550	กก.	21.60	21,028.68	4.40	4,283.62	25,312.30	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	1,911.471	กก.	20.85	39,854.17	4.40	8,410.47	48,264.64	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	86.550	กก.	25.83	2,235.58	0.00	0.00	2,235.58	

ยุทธศิลป์ บัองหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- แบบหล่อ (ไม้)	134.000	ตร.ม.	580.00	77,720.00	0.00	0.00	77,720.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	268.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	37,252.00	37,252.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	40.201	ลบ.ฟ.	625.00	25,125.62	0.00	0.00	25,125.62	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	67.000	กก.	24.43	1,636.81	0.00	0.00	1,636.81	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	358.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	10,740.00	10,740.00	
	รวมค่างานขอบคันหินรางตีน ค.ส.ล.	-	-	4,276.64	313,010.82	728.80	83,658.95	396,669.77	
	งานพื้นทางเดินเท้า								
	- งานขุดดิน	507.601	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	56,851.31	56,851.31	
	- ทราดยหยาบบดอัด	177.660	ลบ.ม.	508.33	90,309.90	112.00	19,897.92	110,207.82	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	571.050	ลบ.ม.	492.00	280,956.60	112.00	63,957.60	344,914.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	253.801	ลบ.ม.	2,470.60	627,040.75	327.00	82,992.93	710,033.68	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	10,785.390	กก.	20.85	224,875.38	4.40	47,455.72	272,331.10	

ยุทธศิลป์ บ้องหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	323.561	กก.	25.83	8,357.58	0.00	0.00	8,357.58	
	- แบบหล่อ (ไม้)	253.500	ตร.ม.	580.00	147,030.00	0.00	0.00	147,030.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	507.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	70,473.00	70,473.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	76.050	ลบ.ฟ.	625.00	47,531.25	0.00	0.00	47,531.25	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	126.750	กก.	24.43	3,096.50	0.00	0.00	3,096.50	
	- บล็อกปูทางเท้า ขนาด 40*40*3.5 ซม. ลายสานเส้น (สี)	2,538.000	ตร.ม.	531.25	1,348,312.50	192.00	487,296.00	1,835,608.50	
	รวมค่างานพื้นทางเดินเท้า	-	-	5,278.29	2,777,510.46	998.40	828,924.48	3,606,434.94	
	งานกระถางต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้								
	งานขอบคันหินสำเร็จรูป								
	- ทราหยาบบดอัด	3.360	ลบ.ม.	508.33	1,707.98	112.00	376.32	2,084.30	
	- คอนกรีตหยาบ	2.400	ลบ.ม.	1,470.04	3,528.09	426.00	1,022.40	4,550.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบคันทินคอนกรีต ขนาด 15x30x100 ซม.	320.000	ท่อน	148.54	47,532.80	44.56	14,259.84	61,792.64	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	29.840	กก.	21.60	644.54	4.40	131.30	775.84	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	.896	กก.	25.83	23.14	0.00	0.00	23.14	
	- แบบหล่อ (ไม้)	16.000	ตร.ม.	580.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	32.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,448.00	4,448.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	4.800	ลบ.ฟ.	625.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	8.000	กก.	24.43	195.44	0.00	0.00	195.44	
	งานปลูกต้นไม้								
	- งานขุดดิน	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	112.00	1,792.00	1,792.00	
	- ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร	160.000	ต้น	110.00	17,600.00	33.00	5,280.00	22,880.00	
	- ดินปลูกสำเร็จรูปพร้อมผสมปุ๋ยคอก	40.000	ลบ.ม.	1,750.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	รวมค่างานกระถางต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้	-	-	5,263.77	153,511.99	870.96	27,309.86	180,821.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทางลาด ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	40.610	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,548.32	4,548.32	
	- ทราดยาบดอัด	14.210	ลบ.ม.	508.33	7,223.36	112.00	1,591.52	8,814.88	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	45.680	ลบ.ม.	492.00	22,474.56	112.00	5,116.16	27,590.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	20.300	ลบ.ม.	2,470.60	50,153.18	327.00	6,638.10	56,791.28	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	867.270	กก.	20.85	18,082.57	4.40	3,815.99	21,898.56	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	26.020	กก.	25.83	672.09	0.00	0.00	672.09	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	67.680	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,030.40	2,030.40	
	- พื้นผิวขัดหยาบ ขีตร่องลายก้างปลา	135.360	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	6,091.20	6,091.20	
	รวมค่างานทางลาด ค.ส.ล.	-	-	3,517.61	98,605.76	742.40	29,831.69	128,437.45	
8	งานเดินท่อร้อยสายไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE PE100 PN6 ขนาด 50 มม. (1-1/2")	2,288.000	ม.	47.00	107,536.00	22.00	50,336.00	157,872.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE PE100 PN6 ขนาด 20 มม. (1/2")	81.000	ม.	7.64	618.84	18.00	1,458.00	2,076.84	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (15% ของราคาท่อ)	1.000	เหมารวม	16,223.23	16,223.23	4,866.97	4,866.97	21,090.19	
	- สายไฟ NYY ขนาด 2x10 ตร.มม.	2,339.000	ม.	114.26	267,254.14	25.00	58,475.00	325,729.14	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	1,117.000	ม.	9.46	10,566.82	7.00	7,819.00	18,385.82	
	- สายไฟ THW ขนาด 4 ตร.มม.	81.000	ม.	14.27	1,155.87	10.00	810.00	1,965.87	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (10% ของราคาสาย)	1.000	เหมารวม	27,897.68	27,897.68	8,369.30	8,369.30	36,266.99	
	- โฟโตสวิตช์รีเลย์ ขนาด 60 A	10.000	ชุด	2,300.00	23,000.00	165.00	1,650.00	24,650.00	
	- หัวงูเห่าขนาด 1-1/2 นิ้ว	10.000	ชุด	86.00	860.00	25.80	258.00	1,118.00	
	- แท่งกราวด์หรือดซูปทองแดง ขนาด 5/8" ยาว 1.8 ม.	81.000	ชุด	160.00	12,960.00	48.00	3,888.00	16,848.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (10% ของราคาแท่งกราวด์)	1.000	เหมารวม	1,296.00	1,296.00	388.80	388.80	1,684.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่างานเดินท่อร้อยสายไฟ	-	-	48,155.54	469,368.58	13,945.87	138,319.07	607,687.65	
	งานฐานเสาไฟ ค.ส.ล. และโคมไฟ LED								
	งานปรับปรุงโครงสร้างฐานเสา ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	70.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	7,925.12	7,925.12	
	- ทราหยาบบดอัด	6.480	ลบ.ม.	508.33	3,293.97	112.00	725.76	4,019.73	
	- คอนกรีตหยาบ	5.180	ลบ.ม.	1,470.04	7,614.80	426.00	2,206.68	9,821.48	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	34.990	ลบ.ม.	2,470.60	86,446.29	327.00	11,441.73	97,888.02	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	415.180	กก.	20.85	8,656.50	4.40	1,826.79	10,483.29	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	752.650	กก.	20.95	15,768.01	3.60	2,709.54	18,477.55	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	35.030	กก.	25.83	904.82	0.00	0.00	904.82	
	- แบบหล่อ (ไม้)	116.640	ตร.ม.	580.00	67,651.20	0.00	0.00	67,651.20	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	233.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	32,425.92	32,425.92	

ยุทธศิลป์ บัองหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	34.990	ลบ.ฟ.	625.00	21,868.75	0.00	0.00	21,868.75	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	58.320	กก.	24.43	1,424.75	0.00	0.00	1,424.75	
	- เสาคอนกรีต เหล็กเสริมชุบสังกะสี แบบกิ่งเดี่ยว ความสูง 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์	81.000	ชุด	8,500.00	688,500.00	1,250.00	101,250.00	789,750.00	
	รวมค่างานฐานเสาไฟ ค.ส.ล. และโคมไฟ LED	-	-	14,246.03	902,129.09	2,374.00	160,511.54	1,062,640.63	
	งานเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็กหล่อ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (CUBE)	6.481	ลบ.ม.	2,579.80	16,719.68	327.00	2,119.29	18,838.97	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	321.190	กก.	20.85	6,696.81	4.40	1,413.24	8,110.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	555.780	กก.	20.95	11,643.59	3.60	2,000.81	13,644.40	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	26.310	กก.	25.83	679.58	0.00	0.00	679.58	
	- แบบหล่อ (ไม้)	32.000	ตร.ม.	580.00	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,896.00	8,896.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ค้ายันแบบหล่อ (ไม้)	9.600	ลบ.ฟ.	625.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	16.000	กก.	25.83	413.28	0.00	0.00	413.28	
	- แผ่นโฟม อุดรอยต่อคอนกรีต	17.281	ตร.ม.	45.83	791.98	0.00	0.00	791.98	
	- ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	3.420	ลิตร	57.50	196.65	0.00	0.00	196.65	
	- ค่าหยอดยาง (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	86.401	ม.	0.00	0.00	15.00	1,296.02	1,296.02	
	- ฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.000	ชุด	11,000.00	198,000.00	2,750.00	49,500.00	247,500.00	
	รวมค่างานเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็กหล่อ	-	-	14,981.59	259,701.57	3,239.00	65,225.36	324,926.93	
	งานศาลาพักผู้โดยสาร								
	ศาลาพักผู้โดยสาร แบบที่ 1								
	งานโครงสร้างเหล็ก และงานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.	8.000	ท่อน	339.16	2,713.28	0.00	0.00	2,713.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	8.000	ท่อน	622.50	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4.0 มม.	34.000	ท่อน	427.52	14,535.68	0.00	0.00	14,535.68	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3.0 มม.	12.000	ท่อน	204.02	2,448.24	0.00	0.00	2,448.24	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200x500x10 มม. พร้อมเจาะรู	18.000	แผ่น	333.00	5,994.00	99.90	1,798.20	7,792.20	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x500x10 มม.	12.000	แผ่น	460.44	5,525.28	138.13	1,657.58	7,182.86	
	- แผ่นเหล็ก stiffness ขนาด 100x100x10 มม.	24.000	แผ่น	25.12	602.88	7.54	180.86	783.74	
	- เสาคเหล็กกลม ขนาด ศก. 6" x 4.5 มม.	2.000	ท่อน	2,520.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- แผ่นเหล็ก stiffness ขนาด 50x50x15 มม	48.000	แผ่น	11.74	563.52	0.00	0.00	563.52	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x300x15 มม.	6.000	แผ่น	906.75	5,440.50	272.03	1,632.15	7,072.65	
	- ค่าแรงโครงเหล็กรูปพรรณ	1,738.961	กก.	0.00	0.00	12.00	20,867.53	20,867.53	
	- Nut & Bolt M24 - 60 มม.	72.000	ชุด	33.29	2,396.88	0.00	0.00	2,396.88	
	- พุกเคมี M16 + สตร๊คกันพุกเคมี M16	48.000	ชุด	186.00	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.4 มม. อลูซิงค์	33.000	ตร.ม.	209.77	6,922.41	70.00	2,310.00	9,232.41	
	- ครอบมุมเหล็กกรีดลอน หนา 0.4 มม. อลูซิงค์	28.000	ม.	93.14	2,607.92	50.00	1,400.00	4,007.92	
	งานผนัง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.	9.000	ท่อน	339.16	3,052.44	0.00	0.00	3,052.44	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	24.000	แผ่น	2,297.00	55,128.00	459.40	11,025.60	66,153.60	
	- งานเชื่อมโครงผนังคอมโพสิต	125.100	กก.	0.00	0.00	10.00	1,251.00	1,251.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (10%)	1.000	งาน	5,818.04	5,818.04	3,307.68	3,307.68	9,125.72	
	งานม้านั่ง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	.400	ลบ.ม.	2,470.60	988.24	327.00	130.80	1,119.04	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	76.500	กก.	20.85	1,595.02	4.40	336.60	1,931.62	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	2.300	กก.	25.83	59.40	0.00	0.00	59.40	
	- แบบหล่อ (ไม้)	1.100	ตร.ม.	580.00	638.00	0.00	0.00	638.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	2.200	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	305.80	305.80	

ยุทธศิลป์ บัองหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	.330	ลบ.ฟ.	625.00	206.25	0.00	0.00	206.25	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	.550	กก.	24.43	13.43	0.00	0.00	13.43	
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด ศก. 3" x 1.2 มม.	3.000	ท่อน	1,432.40	4,297.20	429.72	1,289.16	5,586.36	
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด ศก. 4" x 1.5 มม.	2.000	ท่อน	2,327.00	4,654.00	698.10	1,396.20	6,050.20	
	- แผ่นเหล็กขนาด ขนาด 175x175x10 มม.	12.000	แผ่น	92.78	1,113.36	0.00	0.00	1,113.36	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8"	48.000	ชุด	3.82	183.36	0.00	0.00	183.36	
	- พื้นม้านั่งปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 30x30 ซม.	6.740	ตร.ม.	610.19	4,112.68	192.00	1,294.08	5,406.76	
	- บ้ายกล่องไฟคิริก กรอบเหล็กชิง (ซื้อเทศบาล+ตราสัญลักษณ์)	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	1,900.00	5,700.00	34,200.00	
	งานพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับ ผิวขัดหยาบ	36.000	ตร.ม.	98.02	3,528.72	64.00	2,304.00	5,832.72	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน (ทาสีนํ้ามัน 2 เทียว ทาสีกันสนิม 1 เทียว)	79.190	ตร.ม.	53.24	4,216.07	35.00	2,771.65	6,987.72	
	งานไฟฟ้า								
	- เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20A	3.000	ชุด	456.00	1,368.00	110.00	330.00	1,698.00	
	- ตู้ใช้กันน้ำมีหลังคาเบอร์ 00 ขนาด 200x300x150 มม.	3.000	ชุด	725.00	2,175.00	217.50	652.50	2,827.50	
	- โฟโต้สวิตช์รีเลย์ ขนาด 30 A	3.000	ชุด	1,522.00	4,566.00	115.00	345.00	4,911.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	60.000	เมตร	11.75	705.00	20.00	1,200.00	1,905.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (15% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	105.75	105.75	31.72	31.72	137.47	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตร.มม. 1	120.000	เมตร	9.46	1,135.20	7.00	840.00	1,975.20	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (10% ของราคาสาย)	1.000	งาน	113.52	113.52	34.06	34.06	147.58	
	- โคมพลาสติก ABS กันน้ำกันฝุ่น LED T8 ขนาด 1 x 18 W.	6.000	ชุด	598.00	3,588.00	115.00	690.00	4,278.00	
	ศาลาพักผู้โดยสาร แบบที่ 2								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็ก และงานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.	4.000	ท่อน	339.16	1,356.64	0.00	0.00	1,356.64	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	5.000	ท่อน	622.50	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4.0 มม.	16.000	ท่อน	427.52	6,840.32	0.00	0.00	6,840.32	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3.0 มม.	6.000	ท่อน	204.02	1,224.12	0.00	0.00	1,224.12	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200x500x10 มม.	10.000	แผ่น	333.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x500x10 มม.	4.000	แผ่น	460.44	1,841.76	0.00	0.00	1,841.76	
	- แผ่นเหล็ก stiffness ขนาด 100x100x15 มม.	8.000	แผ่น	25.12	200.96	0.00	0.00	200.96	
	- เสาเหล็กกลม ขนาด ศก. 6" x 4.5 มม.	1.000	ท่อน	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x300x15 มม.	2.000	แผ่น	906.75	1,813.50	0.00	0.00	1,813.50	
	- แผ่นเหล็ก stiffness ขนาด 50x50x15 มม.	16.000	แผ่น	11.74	187.84	0.00	0.00	187.84	
	- ค่าแรงโครงสร้างเหล็กอุปพรรณ	838.300	กก.	0.00	0.00	12.00	10,059.60	10,059.60	
	- Nut & Bolt M24 - 60 มม.	32.000	ชุด	33.29	1,065.28	0.00	0.00	1,065.28	

ยุทธศิลป์ บัองหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- L-Bolt 5/8" x 30 ซม.	16.000	ชุด	85.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- เหล็กฉากเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม. อลูซิงค์	15.180	ตร.ม.	209.77	3,184.30	50.00	759.00	3,943.30	
	- ครอบมุมเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม. อลูซิงค์	11.200	เมตร	93.14	1,043.16	70.00	784.00	1,827.16	
	งานผนัง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.2	5.000	ท่อน	339.16	1,695.80	0.00	0.00	1,695.80	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.2	11.000	แผ่น	2,297.00	25,267.00	459.40	5,053.40	30,320.40	
	- งานเชื่อมโครงผนังคอมโพสิต	41.700	กก.	0.00	0.00	10.00	417.00	417.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (10% ของคอมโพสิต)	1.000	งาน	2,696.28	2,696.28	808.88	808.88	3,505.16	
	งานม้านั่ง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	.210	ลบ.ม.	2,470.60	518.82	327.00	68.67	587.49	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	40.800	กก.	20.85	850.68	4.40	179.52	1,030.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	1.220	กก.	25.83	31.51	0.00	0.00	31.51	
	- แบบหล่อ (ไม้)	.570	ตร.ม.	580.00	330.60	0.00	0.00	330.60	

ยุทธศิลป์ บัองหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:37

หน้า 21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	1.140	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	158.46	158.46	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	.170	ลบ.ฟ.	625.00	106.25	0.00	0.00	106.25	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	.290	กก.	24.43	7.08	0.00	0.00	7.08	
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด ศก. 3" x 1.2 มม.	1.160	ท่อน	1,432.40	1,661.58	429.72	498.48	2,160.06	
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด ศก. 4" x 1.5 มม.	.930	ท่อน	2,327.00	2,164.11	698.10	649.23	2,813.34	
	- แผ่นเหล็กขนาด ขนาด 175x175x10 มม.	6.000	แผ่น	92.78	556.68	0.00	0.00	556.68	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8"	24.000	ชุด	3.82	91.68	0.00	0.00	91.68	
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียม (ชื่อเทศบาล+ตราสัญลักษณ์)	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,900.00	1,900.00	11,400.00	
	- พื้นมัน้ำปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 30x30 ซม.	3.550	ตร.ม.	610.19	2,166.17	192.00	681.60	2,847.77	
	งานพื้น								
	- งานขุดดิน	15.620	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,749.44	1,749.44	
	- ทราวยาบบอัด	7.180	ลบ.ม.	508.33	3,649.80	112.00	804.16	4,453.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	1.950	ลบ.ม.	1,470.04	2,866.57	426.00	830.70	3,697.27	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	11.680	ลบ.ม.	492.00	5,746.56	112.00	1,308.16	7,054.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (CUBE)	11.790	ลบ.ม.	2,470.60	29,128.37	327.00	3,855.33	32,983.70	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	1,333.990	กก.	20.85	27,813.69	4.40	5,869.56	33,683.25	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	40.020	กก.	25.83	1,033.71	0.00	0.00	1,033.71	
	- แบบหล่อ (ไม้)	8.450	ตร.ม.	580.00	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (ไม้)	16.900	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,349.10	2,349.10	
	- ค้ำยันแบบหล่อ (ไม้)	2.540	ลบ.ฟ.	625.00	1,587.50	0.00	0.00	1,587.50	
	- ตะปู ขนาด 2-1/2"	4.230	กก.	24.43	103.33	0.00	0.00	103.33	
	- ฟันผิวขัดหยาบ	39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,170.00	1,170.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำมัน (ทาสีน้ำมัน 2 เทียว ทาสีกันสนิม 1 เทียว)	38.900	ตร.ม.	53.24	2,071.03	35.00	1,361.50	3,432.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า								
	- เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20A.2	1.000	ชุด	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- ตู้ไต่กันน้ำมีหลังคาเบอร์ 00 ขนาด 200x300x150 มม..2	1.000	ชุด	725.00	725.00	217.50	217.50	942.50	
	- โฟโต้สวิตช์รีเลย์ ขนาด 30 A.2	1.000	ชุด	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว.2	22.000	เมตร	7.64	168.08	20.00	440.00	608.08	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (15% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	25.21	25.21	7.56	7.56	32.78	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตร.ม. .2	44.000	เมตร	9.46	416.24	7.00	308.00	724.24	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (10% ของราคาสาย)	1.000	งาน	41.62	41.62	12.49	12.49	54.11	
	- โคมพลาสติก ABS กันน้ำกันฝุ่น หลอด LED T8 ขนาด 1 x 18 W.	3.000	ชุด	598.00	1,794.00	115.00	345.00	2,139.00	
	รวมค่างานศาลาพักผู้โดยสาร	-	-	75,204.33	361,333.60	15,753.63	107,838.51	469,172.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,972,169.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางหัวเสือ	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top แบบเลขที่ ข. 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปัวแจสมิงพราย / เทศบาลเมืองปัวแจสมิงพราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์		รวม					1,012,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,012,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,012,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 โคมไฟถนนLEDปรับระดับได้ขนาด150w.IP66	81.000	ชุด	12,500.00		0.00	0.00	1,012,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	12,500.00	1,012,500.00	0.00	0.00	1,012,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

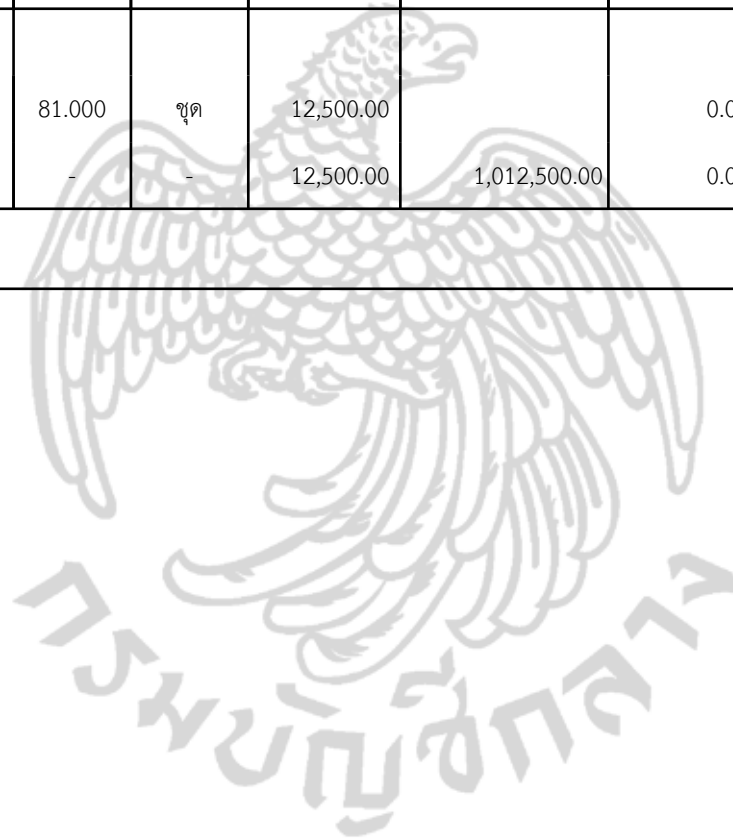

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางหัวเสือ	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปัวแจสมิงพราย / เทศบาลเมืองปัวแจสมิงพราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ

31 ตุลาคม 2567 14:27:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ		
แบบเลขที่	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ช. 1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top	7,972,169.10	1.2984	10,351,064.35	
รวมค่าก่อสร้าง				10,351,064.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,351,064.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ		
แบบเลขที่	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ช. 1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	25	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,351,064.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,351,064.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ		
แบบเลขที่	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ช. 1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	



สุทัศน์ สุกสิ
(สุทัศน์ สุกสิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธศิลป์ บ้องหลักคำ
(ยุทธศิลป์ บ้องหลักคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนพล สวินทร
(ธนพล สวินทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุภูมิ พุ่มอ้อม
(จตุภูมิ พุ่มอ้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top					
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ	ตำบล	บางหัวเสือ	อำเภอ	พระประแดง
					จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่	ช. 1/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	1,012,500.00	70,875.00	1,083,375.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,083,375.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ				
		จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top				
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ		จังหวัด	สมุทรปราการ
	ตำบล	บางหัวเสือ	อำเภอ	พระประแดง		
แบบเลขที่	ช. 1/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567				

ยุทธศิลป์ บ้องหลักคำ
(ยุทธศิลป์ บ้องหลักคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทัศน์ สุกสิ
(สุทัศน์ สุกสิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
(ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนพล สวินทร
(ธนพล สวินทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุภูมิ พุ่มอ้อม
(จตุภูมิ พุ่มอ้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก				
สถานที่ก่อสร้าง	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ				
แบบเลขที่	ช. 1/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post top จำนวน 1.000 หลังละ 10,351,064.35 บาท	10,351,064.35	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,083,375.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก				
สถานที่ก่อสร้าง	จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top				
แบบเลขที่	ตำบล	บางหัวเสือ	อำเภอ	พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ
	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ				
แบบเลขที่	ช. 1/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		31 ตุลาคม 2567		

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... ลิบเฮ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)		
		11,434,439.35	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ				
		จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top				
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ		จังหวัด	สมุทรปราการ
	ตำบล	บางหัวเสือ	อำเภอ	พระประแดง		
แบบเลขที่		ช. 1/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567				

ยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ
(ยุทธศิลป์ ป้องหลักคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทัศน์ สุกสิ
(สุทัศน์ สุกสิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
(ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนพล สวินทร
(ธนพล สวินทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ				
		จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top				
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาพิเศษ		จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ		จังหวัด	สมุทรปราการ
	ตำบล	บางหัวเสือ	อำเภอ	พระประแดง		
แบบเลขที่		ช. 1/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย / เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567				

จตุภูมิ พุ่มอัม
(จตุภูมิ พุ่มอัม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

